

MALOUF

FORTE

SMART ADJUSTABLE BED BASE





MALOUF

Malouf™ Adjustable Bed Bases

OWNER'S MANUAL
FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

www.maloufhome.com
customerservice@maloufhome.com
800.517.7179



10-YEAR WARRANTY
This Malouf™ product is protected by a 10-year limited warranty.

FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Warnings

Important: Please read all safety instructions thoroughly before using your adjustable bed base. Save these instructions and refer back to them when needed.

Carefully remove packaging and follow provided setup instructions.

Safety Instructions

Dos

- Immediately dispose of all packaging materials that may pose a suffocation risk.
- Only plug into a circuit with an electrical surge protection device. (The surge protection device should be properly grounded and plugged directly into a grounded wall outlet.)
- Always unplug adjustable base from outlet before cleaning or servicing.
- Keep cord away from moving parts and heated surfaces.
- Talk to your doctor if you have a pacemaker. (Some pacemakers may detect bed motion as false movement or exercise.)
- Return your base to Flat before switching between preset positions.

Don'ts

- Never operate with a damaged cord or plug.
- Do not use outdoors or as a hospital bed. (This product is designed solely for in-home use and has not been tested to meet hospital standards.)
- Do not use with oxygen or other flammable gases.
- Do not allow children or pets to play under or on top of the bed. Children should not operate without adult supervision.
- Do not exceed the weight restriction of 750 pounds.
- Do not enter or exit the bed while raised.
- Do not sit directly on the head or foot sections while in raised positions.
- Do not mix old and new batteries in the remote control.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries in the remote control.

FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Product Ratings

This product does not need maintenance. Please do not open the motor compartments or modify any parts. Any modification will void the warranty.

Motor Rating

With the exception of the massage motors, the adjustable base motors should not be operated continuously for more than two minutes within an 18-minute time period. Exceeding this rating will shorten the life of the motors and void the warranty.

Power Rating

Input: AC 100-240V - 50/60Hz, 1.5 Amp

Output: DC 29V-2A

FCC Compliance

This device operates on a 2.4GHz frequency transmitter and complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To comply with the FCC Radiofrequency (RF) exposure requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any changes could result in the device exceeding the RF exposure requirement and void the user's right to operate the device.

Have a question or concern? Contact us.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179





FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE Contents

What's Inside	1
How to Assemble	3
Your Remote Control	11
Electrical Layout and Battery	17
Using the Sync Cable	21
Frequently Asked Questions	23
Warranty	24

FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

What's Inside

Take a moment to familiarize yourself with your new adjustable bed base. If you're missing any parts, please contact us.

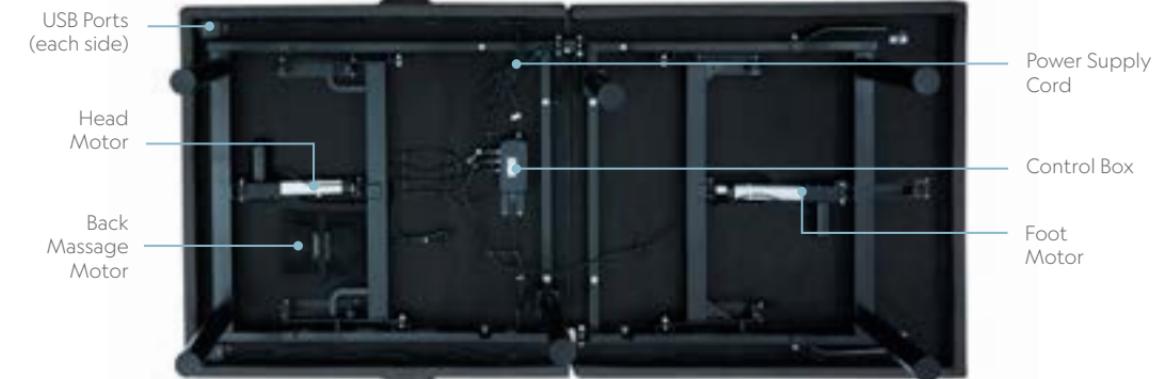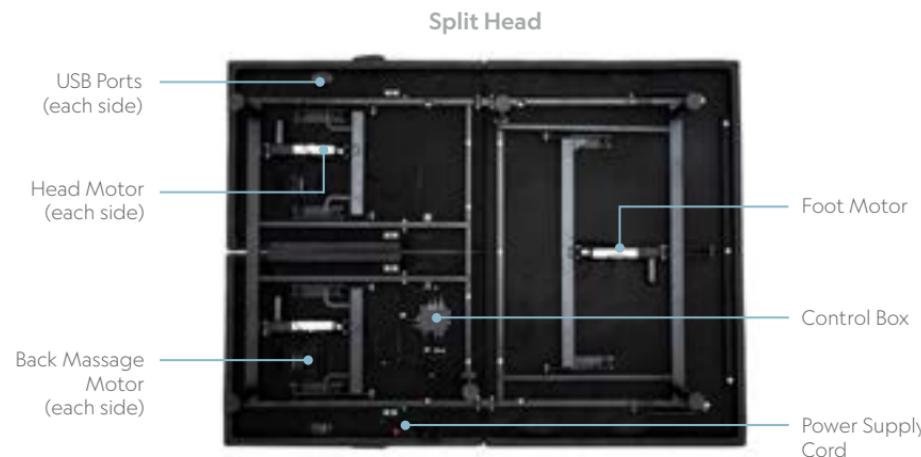

FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Assembly requires two people

Part 1: Unbox

1. Place box flat on the floor in the bedroom with the top facing up.
2. Remove the packaging, taking care not to damage the base during unboxing.
3. Lift the base and carefully set it top side down on the floor.
4. Remove accessories and discard plastic packaging and zip ties.
5. Verify you received all the correct parts.

1:3



1:4



FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Part 2: Add Legs (Optional)

Skip adding legs if you prefer to place your base directly on a platform, bed frame, or the floor.

1. Locate the six leg thread locations on the base.
2. Hand screw all legs into the base until secure (do not over tighten).
3. Use the optional extension pieces for extra height.
4. Ensure the bottom of each leg has an end cap attached.

2: 2



2: 4




Part 3: Connect the Cords

1. With the underside of the base still visible, locate the **Power Supply Cord** (attached to control box), **Wall Plug Cord**, and **Power Supply Box**.
2. Connect the **Power Supply Cord** to the **Power Supply Box**.
3. Connect the **Wall Plug Cord** to the **Power Supply Box**.

Note: Your cords are now connected, but do not plug your base into an outlet until setup is complete.

3: 1

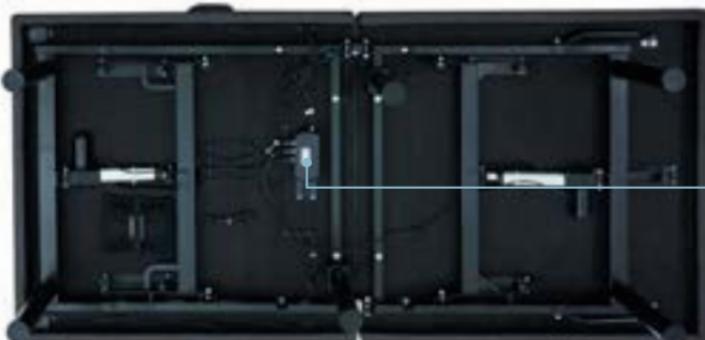

Wall Plug Cord



Control Box



Power Supply Box

FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Part 4: Move into Place

1. With two to four people, lift the base by the frame (not the fabric) and turn it over.
**When lifting, be careful not to pull on the fabric or use the legs as pivot points.*
2. Place in your preferred spot.

Part 5: Complete Setup

1. Insert one end of the **Retainer Bar** into the slot.
2. Flex the bar slightly to slide the other end into place.
3. Plug the end of the **Wall Plug Cord** into the wall outlet.
4. Add included **batteries** to your **Remote Control** (find detailed remote instructions on page 11).
5. Move the base with your remote to ensure everything is working properly.
6. Place your mattress on top of the base.

5:1



5:3



Wall Plug Cord

5:4

Remote Control
(x2 for Split-Head)

FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Part 6: Download the Malouf™ Base App

1. Go to the App Store on your phone.
2. Search for and download the **Malouf™ Base App**.
3. After downloading, open the app and enable Bluetooth®.
4. Tap **+ Add New** and select your setup.
5. Tap **Scan for Bases** and choose the base you want to connect.
6. Test moving your base with the app.

When using the app, please only use one phone at a time to make adjustments. Traditional remote controls can be used at any time to move your base.

Tip: The app boasts several features like snore detection, partner control, and Siri Shortcuts®.

 Find additional assistance on our YouTube channel.



Available to Download



FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Your Remote Control

All the benefits of your adjustable bed base, right at your fingertips.

- Two preset positions for quick adjustments
- Neck and back massage
- Backlit remote



Turn Your Phone into a Remote


Never worry about losing the remote again. Use the Malouf™ Base App to adjust your bed with your phone or your voice. Learn more on page 9.

How to Use Your Remote Control

Part 1: Add the Batteries

1. Remove the battery cover on the back side.
2. Insert two AAA batteries (included).
3. Make sure your base is plugged into an outlet.
4. Test moving your base with the remote.

If the base is not responding to the remote proceed to the pairing instructions in Part 2.

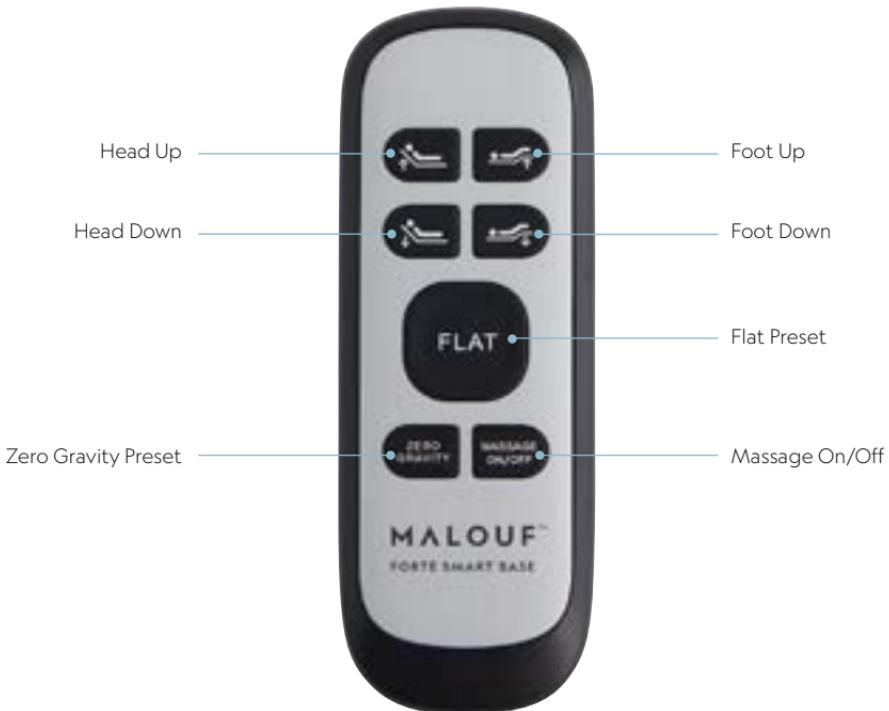

FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Pairing and Synchronizing

Part 2: Pair Your Remote Control

1. On the **Power Supply Cord**, locate the **blue button**.
2. On your remote, locate the **Head Up** and **Foot Up** buttons.
3. Press and release **all three buttons** simultaneously until you hear three beeps.
4. Test moving the base with the remote. Repeat steps 1-4 if the base is not responding.

(Continue to steps 5-7 for Split Head size only) 

5. The remote you paired in steps 1-4 will be referred to as **Remote A**.
6. Using **Remote B**, simultaneously press and hold the **Head Down** and **Foot Down** buttons until the backlight turns off.
7. Within 10 seconds, take **Remote A** and simultaneously press and hold the **Head Up** and **Foot Up** buttons until the backlight on **Remote B** starts blinking.

Part 3: Synchronizing Two Single Bases (Optional) 

If you have a Split Head base setup, follow these instructions to simultaneously control both bases with one remote control. Skip this step for Split Head and Single base setups.

1. Make sure each remote control operates a respective side (i.e., **Remote A** controls **Base A** and **Remote B** controls **Base B**).
2. Pair **Remote A** with **Base B** by following the pairing instructions in Part 2.
3. Test **Remote A** to ensure your bases are paired correctly.
4. Save **Remote B** as a backup remote (only one remote can be paired at one time).

Tip: You can also set up dual controls using the included **Sync Cable**. Learn more on page 21.



Single Bed



Split Head



Split Bed



FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Use Your Remote Control

Part 4: Adjust Presets

1. With your remote control, adjust the bed to your desired position.
2. Press and hold the **FLAT** and **ZERO GRAVITY** buttons until you hear three beeps.

Tip: To restore your Zero Gravity preset to original positioning, unplug your base for 30 seconds and then plug back in. This will reset your remote.

Part 5: Get a Massage


1. To turn on the massage feature, press **MASSAGE ON/OFF**.
2. Change the intensity by pressing **MASSAGE ON/OFF** repeatedly, up to three times.
3. After turning on the massage feature, turn it off by pressing **MASSAGE ON/OFF** four times.

Tip: Let the massage motors rest for 30 minutes after each use.

Tip: You may notice a slight tone during operation. The sound may differ based on your flooring material.

4:2

5

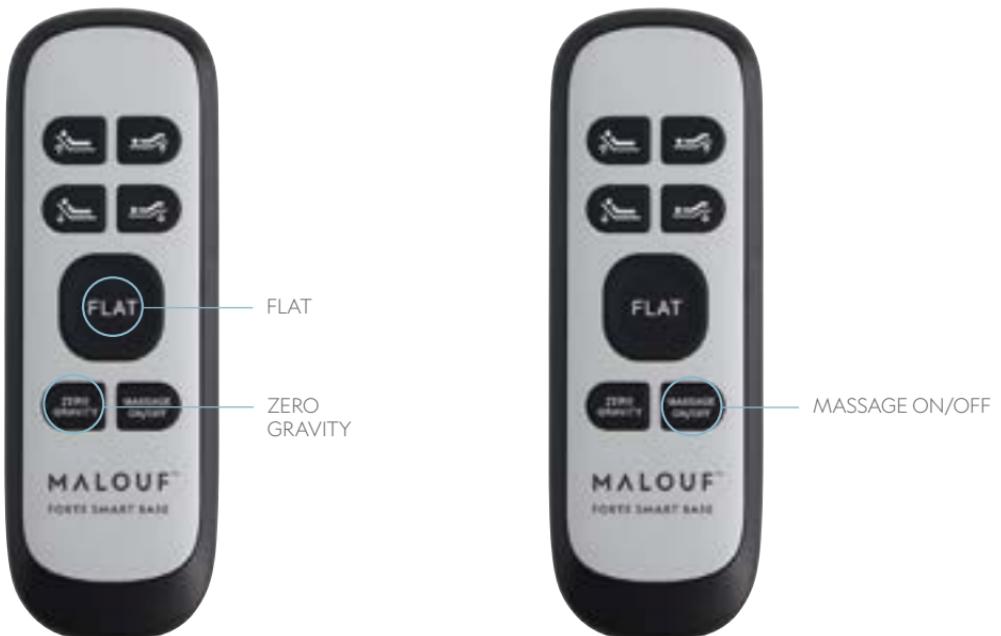


FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Electrical Layout and Battery

Take a Closer Look

All electrical parts are preassembled and should not be altered. For reference, here's how things are set up.

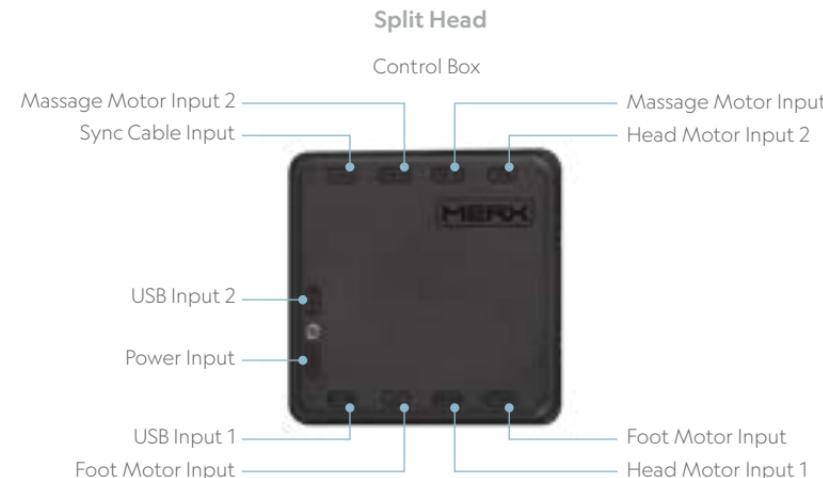

FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Electrical Layout and Battery

How to Use the Backup Battery

The backup battery should only be used during a power outage to return your base to Flat position.

1. Unplug the **Wall Plug Cord** from the outlet.
2. Remove the cover from the **Power Supply Box**.
3. Insert two 9V batteries (not included) and close the cover.
4. Plug the **Wall Plug Cord** back into the outlet.
5. Move your base to **Flat**.
6. Unplug the **Wall Plug Cord** and remove batteries.

1



2



FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Using the Sync Cable

As an alternative to wirelessly pairing your remote (pg. 13), you can use the Sync Cable to synchronize two adjustable bed bases instead.

1. Set two bases next to each other.
2. Locate the **Sync Cable Input** on the **Control Box** of each base.
3. Plug the **Sync Cable** into each bases' **Control Box**.
4. Test the connection by moving each base with your remote control.

1



2



3



FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Frequently Asked Questions

Why isn't my remote control working or lighting up?

Make sure your remote isn't out of batteries. For additional help with your remote, go to page 11.

My remote control is working, but my adjustable bed base isn't moving. Why?

Leave your adjustable bed base unplugged for at least an hour to reset it. You can also try plugging your base into a different outlet to determine if it's an outlet issue.

If your base still won't move, check under the bed to verify the connections are secure and in the right place. You'll find a wiring layout on page 17. If you're still having trouble after following these troubleshooting steps, please contact us.

Something on my adjustable bed base broke. What should I do?

It may be covered by your warranty. After setting up your base, register your warranty by going to www.maloufhome.com/register. By registering your warranty immediately, you're set up to get assistance in case you need it later.

Find more FAQs by visiting: www.maloufhome.com/faq

Have a question or concern? Contact us.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179

FORTE SMART ADJUSTABLE BED BASE

10-Year Limited Warranty

What is Covered

Any defects in materials or workmanship under the conditions and exceptions stated below. This warranty covers defects in materials or workmanship under the conditions and exceptions stated below and is extended to the original purchaser.

What is Not Covered

The warranty applies only to the original purchaser and does not cover: (a) wear and tear; (b) improper or inadequate maintenance, misuse, or alteration; (c) exposure to chemicals, liquids, or fading caused by exposure to sunlight; (d) repair by unauthorized representatives; (e) damage resulting from transit or handling; (f) transportation costs; (g) commercial, institutional, business, rental, or any other non-residential usage; (h) "as is" purchases including but not limited to floor samples, clearance items, going out of business or tent sale, close-out, or from a liquidator; (i) product purchased from a non-authorized MALOUF® dealer; (j) minor differences or finish variations as a result of the craftsmanship and natural materials used in the manufacturing process; (k) damage from the slight expansion or contraction of wood; (l) damage to any type of flooring or floor covering; (m) slight softening and loss of resiliency in foam, polyester fiber, and other filling materials as a normal result of use and aging is not considered a manufacturing defect.

Warranty Limitations

Purchaser must follow troubleshooting procedures as set forth by the manufacturer or its agents before warranty coverage may be granted.

How Long Coverage Lasts

This warranty extends up to 10 years from date of purchase, according to the tiers set below.

What Malouf® Will Do

1 Year – Defects in workmanship or materials are covered for a period of one year from the date of purchase. Malouf® will send replacement parts for any defective part to the original purchaser and pay for authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement.

All parts and materials associated with the frame, decking, legs, hardware, motor, and electrical components are covered by the warranty. Base must be located within Canada to be eligible.

2-5 Years – One year after purchase, Malouf® will offer replacement parts for any defective part to the original purchaser. All parts and materials associated with the frame, decking, legs, hardware, motor, and electrical components are covered by the warranty. The purchaser is responsible for any service, transportation, labor, or shipping costs associated with the repair or replacement. This coverage is available from years 2-5 after the date of purchase.

6-10 Years – Five years after purchase, Malouf® will offer replacement parts for parts and materials associated with the frame, decking, legs, and hardware, as well as limited mechanical parts to the original purchaser. Warranty excludes electronics, remote(s), electrical components, drive motors, and massage motors. Purchaser shall pay 1/15th of the replacement cost of the defective part multiplied by the number of years since 5 years after the warranty commencement date, and Malouf shall bear the remainder of the cost of the replacement part. The purchaser shall bear all service, transportation, labor, and shipping costs associated with the repair or replacement of the defective part(s). This coverage is available from years 6-10 after the date of purchase.

How to Get Service

Email warranty@maloufhome.com to submit your warranty claim. Please include your receipt, confirm your contact information, and your reason for filing a claim (along with any photos) so we can process your request.

How Province Law Applies

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from province to province.

The foregoing warranty shall be exclusive and in lieu of any other warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other warranties otherwise arising by operation of law, course of dealing, custom, trade, or otherwise. Malouf® shall not be liable for any consequential damages or losses arising from the purchase, installation and/or use of this product.

MALOUF

www.maloufhome.com | 800.517.7179



www.maloufhome.com | 800.517.7179

MALOUF

Foire aux questions

Pourquoi ma télécommande ne fonctionne-t-elle pas ou ne saute-t-elle
Assurez-vous que votre télécommande contient des piles. Pour obtenir des informations sur votre télécommande, reportez-vous à la page 11.

Ma télécommande fonctionne, mais ma base de lit réglable ne bouge pas. Pourquoi

Que diis je faire? Quelle chose sur ma base de lit ajustable est cassé. Que diis je faire? Si votre base ne bouge toujours pas, vérifiez sous la base que les connexions sont bien fixées au bon endroit. Vous trouverez un schéma de câblage à la page 17. Si le problème n'est toujours pas réglé après avoir suivi cette procédure, veuillez communiquer avec nous.

Si votre base de chambre possède un port USB, débranchez-le. Votre prise murale est peut-être défectueuse. Branchez votre base de lit réglable dans une autre prise afin de déterminer si l'incident est causé par la prise murale.

Si votre base de chambre possède un port USB, débranchez-le. Votre prise murale est peut-être défectueuse. Branchez votre base de lit réglable dans une autre prise afin de déterminer si l'incident est causé par la prise murale.

En énergie est tout ce que vous avez à faire pour assurer une sécurité optimale. Votre base de chambre possède un port USB, débranchez-le. Votre prise murale est peut-être défectueuse. Branchez votre base de lit réglable dans une autre prise afin de déterminer si l'incident est causé par la prise murale.

<p>Ma télécommmande fonctionne, mais ma base de lit réglable ne bouge pas. Pourquoi?</p> <p>Votre base de lit réglable a peut-être besoin d'être réinitialisée. Pour ce faire, débranchez-la pendant au moins une heure, puis rebranchez-la. Votre prise murale est peut-être défectueuse. Branchez votre base de lit réglable après avoir suivi cette procédure, veuillez communiquer avec nous.</p>
<p>De la fuite à l'eau dans la base de lit</p> <p>La garniture de la base de lit réglable est peut-être défectueuse. Veuillez remplacer la garniture de la base de lit réglable.</p>
<p>Comment débrancher la base de lit?</p> <p>Éteignez la base de lit et débranchez la prise de la base de lit. Assurez-vous que la base de lit est éteinte et débranchée avant de la démonter.</p>
<p>Comment démonter la base de lit?</p> <p>Assurez-vous que la base de lit est éteinte et débranchée. Utilisez un tournevis pour dévisser les vis qui fixent la base de lit au sommier. Assurez-vous de ne pas dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier.</p>
<p>Comment démonter la tête et le pied de la base de lit?</p> <p>Assurez-vous que la tête et le pied de la base de lit sont démontés. Utilisez un tournevis pour dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier. Assurez-vous de ne pas dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier.</p>
<p>Comment démonter la tête et le pied de la base de lit?</p> <p>Assurez-vous que la tête et le pied de la base de lit sont démontés. Utilisez un tournevis pour dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier. Assurez-vous de ne pas dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier.</p>
<p>Comment démonter la tête et le pied de la base de lit?</p> <p>Assurez-vous que la tête et le pied de la base de lit sont démontés. Utilisez un tournevis pour dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier. Assurez-vous de ne pas dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier.</p>
<p>Comment démonter la tête et le pied de la base de lit?</p> <p>Assurez-vous que la tête et le pied de la base de lit sont démontés. Utilisez un tournevis pour dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier. Assurez-vous de ne pas dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier.</p>
<p>Comment démonter la tête et le pied de la base de lit?</p> <p>Assurez-vous que la tête et le pied de la base de lit sont démontés. Utilisez un tournevis pour dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier. Assurez-vous de ne pas dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier.</p>
<p>Comment démonter la tête et le pied de la base de lit?</p> <p>Assurez-vous que la tête et le pied de la base de lit sont démontés. Utilisez un tournevis pour dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier. Assurez-vous de ne pas dévisser les vis qui fixent la tête et le pied de la base de lit au sommier.</p>

Garantie limitée de 10 ans

BASE DE HIT RELATIVEMENT HYGIÉNISÉE

Ce qui est cour

ce qui suit : (a) l'usure; (b) l'entretien inapproprié ou inadéquat de l'appareil; (c) l'exposition à des produits chimiques ou à la modification.

La garantie (a) s'applique aux marchandises qui sont défectueuses ou mal présentées. (b) lorsque l'acheteur a été informé de la nature de la défectuosité ou de la mal présentation et qu'il a négligé de faire une réclamation dans les 15 jours suivant la date de la livraison.

en montre, en liquidation, en vente de fermeture de commerce

décollant de la légère expansion ou contraction du bois;

Conclusions and recommendations

Ce que Malouf^{mc} peut faire

1 ah - Les détaillants de tabac/cigarettes ou de marchandises sont garantis

de l'échange pour toute pièce dédicacée à quelqu'un.

Avez-vous une question ou une préoccupation ? Contactez-nous.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7171

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ

Utilisation du câble de synchronisation

1. Au lieu de coupler sans fil votre télécommande (pg. 13), vous pouvez utiliser le câble de synchronisation pour appairer deux bases de lit réglables.
2. Placez **l'entrée du câble de synchronisation** sur le boîtier de commande de chaque base.
3. Branchez le **câble de synchronisation** dans le boîtier de commande de chaque base.
4. Testez la connexion en déplaçant chaque base avec votre télécommande.



3



2



1

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ

Plan électrique et batterie

Comment utiliser la batterie de secours
La batterie de secours ne doit être utilisée qu'en position horizontale.
remettre votre base en position horizontale.



2




1

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FOI

Toutefois les pièces électriques sont préassemblées et ne doivent pas être modifiées. Pour référence, voici comment des éléments sont mis en place.

Diagram illustrating the internal structure and external components of the robot:

- External Components:**
 - Boîte d'alimentation mural (Power cord)
 - Batterie de secours (Emergency battery)
 - Entrée du câble de synchronisation (Synchronization port)
 - Entrée USB 1
 - Entrée USB 2
 - Entrée du moteur de la tête (Head motor port)
 - Entrée du moteur pour les pieds (Leg motor port)
 - Entrée d'alimentation (Power input)
 - Emplacement USB (USB port)
- Internal Structure:**
 - Boîtier de commande (Command box)
 - Entrée du câble de synchronisation (Synchronization port)
 - Entrée USB 1
 - Entrée USB 2
 - Entrée d'alimentation (Power input)

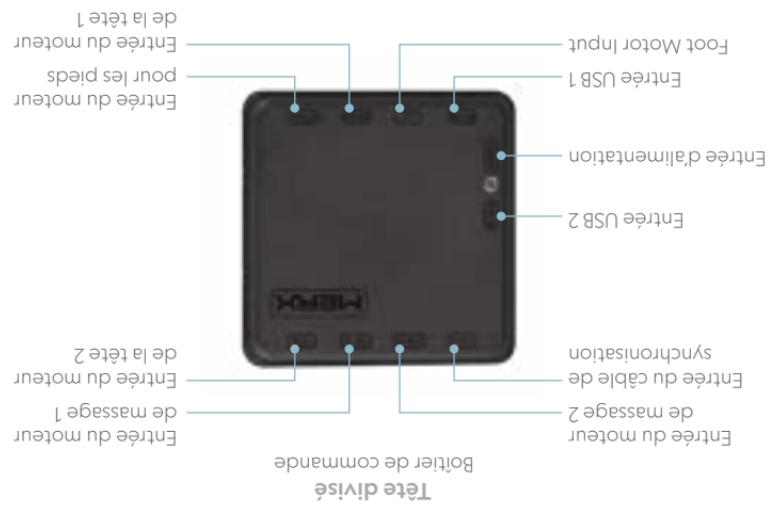

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ

4e partie: Ajuster les prérglagages

1. Avec votre télécommande, réglez la base sur la position souhaitée.
2. Appuyez et maintenez les boutons **FLAT et ZERO GRAVITY** jusqu'à ce que vous entendez trois bips.
3. Pour rétablir le positionnement de prérglagage Zéro gravité, débranchez votre base pendant 30 secondes, puis rebranchez-la. Cela va réinitialiser votre télécommande.

Conseil: Pour rétablir le positionnement de prérglagage Zéro gravité, débranchez votre base pendant 30 secondes, puis rebranchez-la. Cela va réinitialiser votre télécommande.

5e partie: Faire un massage

1. Pour activer la fonction de massage, appuyez sur **MASSAGE ON/OFF**.
2. Modifiez l'intensité en appuyant plusieurs fois sur la touche **MASSAGE ON/OFF**, jusqu'à trois fois.
3. Après avoir activé la fonction de massage, arrêtez en appuyant quatre fois sur la touche **MASSAGE ON/OFF**.

Conseil: Laissez les moteurs de message reposé pendant trente minutes après chaque utilisation.

Conseil: Si se peut que vous remarquiez un léger bruit pendant le fonctionnement. Le son peut varier en fonction du matériau de votre revêtement de sol.



APPAREILMENT ET SYNCHRONISATION

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ

2e partie: Apparez votre télécommande avec une base

Continuer aux étapes 5-7 pour la tête divisée uniquement

3e partie: Synchronisation de deux bases simples (optionnelle)

- Assurez-vous que chaque télécommande contrôle un côté respectif (C'est-à-dire que la **télécommande A** et la **base A** sont connectées ensemble, et la **télécommande B** et la **base B** sont connectées ensemble).
- Apparez la **télécommande A** avec la **base A** en suivant les instructions d'appareillement de la partie 2.
- Testez la **télécommande A** pour vous assurer que vos bases sont correctement appariées.
- Énergiez la **télécommande B** comme télécommande de secours (une seule télécommande peut étre appariée à la fois).
- Apparez la **télécommande B** avec la **base B** en suivant les instructions d'appareillement de la partie 2.
- Assurez-vous que la **télécommande B** contrôle la **base B**.
- Si vous disposez d'une base divisée, suivez ces instructions pour contrôler simultanément les deux bases avec une seule télécommande. Suivez cette étape pour les installations où les deux bases sont séparées à tête simple.



BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ

Le partie: Ajoutez les piles

1. Retirez le couvercle de la pile sur la face arrière.
 2. Insérez deux piles AAA (incluses).
 3. Assurez-vous que votre base est branchée sur une prise de courant.
 4. Testez le déplacement de votre base avec la télécommande.
- Si la base ne répond pas à la télécommande, passez aux instructions d'appairage de la partie 2.



- Tous les avantages de votre base de lit réglable, au bout de vos doigts.
- Deux positions prédefinies pour des réglages rapides
- Massage du cou et du dos
- Telecommande rétro-éclairée
- Transfommez votre téléphone en télécommande
- Ne créez plus jamais de perdre la télécommande.
- Utilisez l'application Malouf^{MC} Base App pour ajuster votre position avec votre téléphone ou votre voix. Pour en savoir plus, voir page 9.



Comment utiliser votre télécommande

Votre télécommande

- Touchez les boutons de votre base de lit réglable, au bout de vos doigts.
- Deux positions prédefinies pour des réglages rapides
- Massage du cou et du dos
- Telecommande rétro-éclairée
- Utilisez l'application Malouf^{MC} Base App pour ajuster votre position avec votre téléphone ou votre voix. Pour en savoir plus, voir page 9.



6:5



6:4



6:2

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ
Mode d'assemblage
6e partie: Téléchargez l'application Malouf™ Base

- Allez dans la boutique d'applications de votre téléphone.
- Faites une recherche et téléchargez **l'application Malouf™ Base**.
- Après le téléchargement, ouvrez l'application et activez le Bluetooth®.
- Appuyez sur **Scan for Bases** et choisissez la base que vous voulez connecter.
- Testez le déplacement de votre base avec l'application.
- Effectuez les réglages. Les télécommandes traditionnelles peuvent être utilisées à tout moment pour déplacer votre base.

Conseil: L'application propose plusieurs fonctionnalités comme la détection des roulements, le contrôle du partenaire, et les raccourcis Siri®.

Vous trouverez une assistance supplémentaire
 sur notre chaîne YouTube.

Disponible pour téléchargement



BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ

Mode d'assemblage

4e partie: Mise en place

1. Avec deux à quatre personnes, soulevez la base par le cadre (pas de tissu) et retournez-la.
*Lors du levage, veillez à ne pas tirer sur le tissu et à ne pas utiliser les pattes comme points de pivot.
2. Placez votre base à l'emplacement de votre choix.

5:1

1. Insérez une extrémité de la **bare de retenue** dans la fenêtre.
Cordon de la prise murale
2. Pilez légèrement la base pour faire glisser l'autre extrémité en place.
3. Branchez l'extrême du **cordon de la prise murale** dans la prise murale.
la page 11).
4. Ajoutez les **piles** fournies à votre **télécommande** (vous trouverez des instructions détaillées sur la télécommande à la page 11).
5. Déplacez la base avec votre télécommande pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
6. Placez votre matelas au-dessus de la base.

5:4



Télécommande
(x2 pour tête divisible)



BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ

Mode d'assemblage

2e partie : Ajoutez les pattes (optionnel)

1. Repérez les six emplacements de fixation des pattes sur la base.
2. Vissez à la main toutes les pattes dans la base jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées (ne serrez pas trop).
3. Utilisez les rallonges en option pour obtenir une hauteur supplémentaire.
4. Assurez-vous que le bas de chaque patte est muni d'un embout.




2:2



2:4

- #### 3e partie : Connectez les cordons
1. Le dessous de la base étant toujours visible, repérez le **cordon d'alimentation** (fixé au boîtier de commande), le **cordon de la prise murale** et le **boîtier d'alimentation**.
 2. Connectez le **cordon d'alimentation au boîtier d'alimentation**.
 3. Connectez le **cordon de la prise murale au boîtier d'alimentation**.
- Remarque:** Vos cordons sont maintenus connectés, mais ne branchez pas votre base sur une prise de courant tant que la configuration n'est pas terminée.

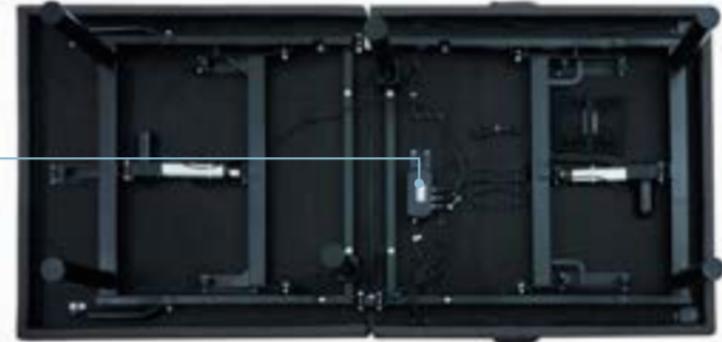

3:1



Cordon de la prise murale

Boîtier de commande

Boîtier d'alimentation électrique

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ

Mode d'assemblage

L'assemblage nécessite deux personnes.

1e partie : Déballez



1: 3

- Placez la boîte à plat sur le sol de la chambre, le haut vers le haut.
- Retirez l'emballage, en veillant à ne pas endommager la base pendant le déballage.
- Soulevez la base et posez-la délicatement sur le sol.
- Retirez les accessoires et jetez l'emballage en plastique et les lenses de serrage.
- Vérifiez que vous avez réglé toutes les pièces correctes.

Montage



1: 4

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ


Prenez un moment pour vous familiariser avec votre nouveau lit réglable. Si vous manquez des pièces, veuillez nous contacter.



Motuer de pied
Motuer de tête
Motuer de tête de pied
Boîtier de commande
Cordon de commande
Motuer de pied de message dorsal



Barre de rétention
Pattes de 3 pouces (12)
Pattes de 6 pouces (6)
Cordon d'alimentation mural
Télécommande (x2 pour tête de divise)
Télécommande
Boîte d'alimentation électrique
Cordon de tête de divise (x2 pour tête de divise)
Cordon de synchronisation (inclus avec les tailles à tête divisée uniquement)

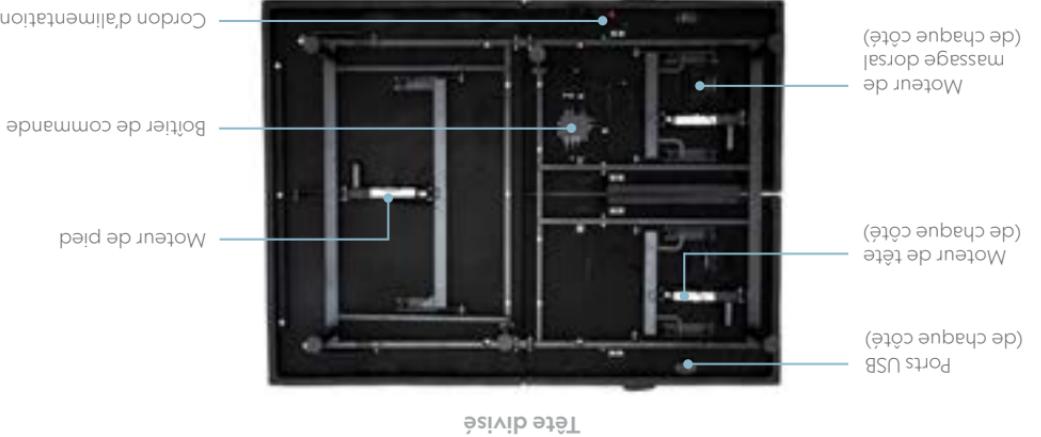

Tête de divise
Ports USB (de chaque côté)
Motuer de tête (de chaque côté)
Motuer de pied (de chaque côté)
Motuer de pied dorsal (de chaque côté)
Boîtier de commande
Cordon d'alimentation

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTE	
1	Ce qui se trouve à l'intérieur
3	Mode d'assemblage
11	Votre télécommande
17	Plan électrique et batterie
21	Utilisation du câble de synchronisation
23	FAQ aux questions
24	Garantie

Table des matières



AVERTISSEMENTS

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ

Important: Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser votre base de lit réglable. Conservez ces instructions et consultez-les en cas de besoin.

À ne faire

- Mettre immédiatement au rebut tous les matériaux d'emballage qui peuvent présenter un risque de suffocation.
- Ne jamais utiliser contre les surfaces électriques. (Le dispositif de protection contre les surtensions doit être correctement mis à la terre et branché directement sur une prise murale mise à terre).
- Ne jamais utiliser avec de l'oxygène ou d'autres gaz inflammables.
- Débrancher toujours la base de la prise de courant avant de la nettoyer ou de procéder à l'entretien.
- Tenir le coude en éloignant des pièces mobiles et des surfaces chauffées.
- Passer d'une position horizontale avant de retourner votre base en position haute.
- Retournez votre base en position horizontale avant de mouvement ou un exercice.
- Passer d'une position préélevée à une autre.
- Ne combinez pas des piles alcalines, standard ou rechargeables dans la télécommande.

Instructions de sécurité

- Retirez toutes les vis et les écrous qui fixent la tête et les pieds de la base à la structure.
- Ne pas dépasser la limite de poids de 850 livres.
- Ne pas monter ou descendre du lit lorsqu'il est relevé.
- Ne vous asseyez pas directement sur la tête ou les pieds de l'appareil lorsqu'il est en position relevé.
- Ne placez pas des piles neuves dans la télécommande.
- Ne combinez pas des piles alcalines, standard ou rechargeables dans la télécommande.

Classification du produit

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE FORTÉ

Classification du produit

Ce produit ne nécessite pas d'entretien. Veuillez ne pas ouvrir les compartiments du moteur et ne pas modifier les pièces.

Toute modification annule la garantie.

Entretien: CA 100-240 V - 50/60 Hz, 1,5 Ampère
Sortie: CC 29 V-2 A

Conformité avec la FCC

Cet appareil fonctionne sur un émetteur de fréquence 2,4 GHz et est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'intéférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence régulée, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Pour respecter les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, il faut établir une distance d'exposition aux radiofréquences et annuler le droit de utiliser l'appareil.

Avez-vous une question ou une préoccupation ? Contactez-nous.

www.maloufhome.com | customercare@maloufhome.com | 800.517.7179


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
Base de lit réglable intelligente Forte

Bases de lit réglables Malouf^{MC}

www.maloufhome.com
customerservice@maloufhome.com
800.517.7779

GARANTIE DE 10 ANS
Ce produit Malouf^{MC} est protégé
par une garantie limitée de 10 ans.



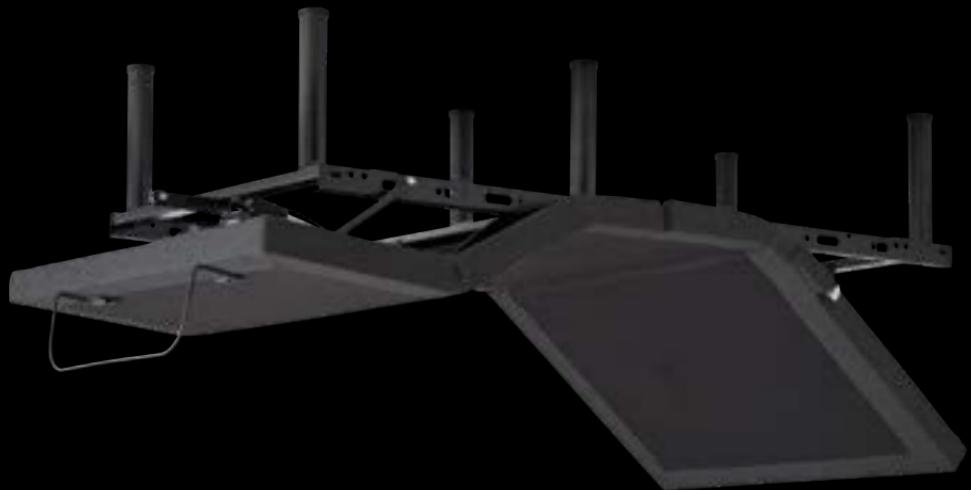

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE

FORTE

MALOUF